KOVOSTROJ

PROFILE ȘI ACCESORII PENTRU GIPS-CARTON



CATALOG PRODUSE

SISTEME COMPLETE PENTRU CONSTRUCȚII MODERNE

CALITATE GARANTATĂ

MATERIALE DE TOP

PRECIZIE ȘI DURABILITATE

PARTENER DE ÎNCREDERE

PRODUCĂTOR ROMÂN

KOVOSTROJ

PROFILE ȘI ACCESORII PENTRU GIPS-CARTON

SISTEME COMPLETE PENTRU
CONSTRUCȚII MODERNE

KOVOSTROJ

PROFILE PENTRU GIPS-CARTON

Cuprins

3. Despre Kovostroj
4. Prezentare Generală - Profile CD & UD
5. Profile CD - UE1 & UE2
6. Profile UD - UE1 & UE2
7. Profile UD - MP
8. Prezentare Generală - Profile CW & UW
9. Profile CW - UE1 & UE2
10. Profile CW - MP
11. Profile UW - UE1 & UE2
12. Profile UW - MP
13. Profile CW & UW 125/150
14. UW CUSTOM
15. Profile UA
16. Accesorii pentru sisteme de Gips-Carton

CALITATE ȘI RESPONSABILITATE
CERTIFICATE

CALITATE GARANTATĂ

MATERIALE DE TOP

PRECIZIE ȘI DURABILITATE

PARTENER DE ÎNCREDERE

PRODUCĂTOR ROMÂN

DESPRE KOVOSTROJ

Producție românească. Calitate certificată.
Soluții pentru construcții moderne.

KOVOSTROJ S.R.L. este o companie românească, cu sediul în județul Cluj, specializată în producția de profile metalice și accesorii pentru sisteme de gips-carton.

De-a lungul anilor, compania s-a dezvoltat prin seriozitate, muncă și atenție constantă la calitate, devenind un partener de încredere pentru distribuitori, constructori și profesioniști din domeniul construcțiilor.

Produsele KOVOSTROJ sunt fabricate din oțel zincat și sunt concepute pentru lucrări sigure, stabile și durabile. Fiecare profil metalic contribuie la realizarea unei structuri rezistente, oferind suportul necesar pentru sisteme moderne de gips-carton.

Activitatea companiei se bazează pe respectarea standardelor de calitate, pe livrări corecte și pe parteneriate construite în timp. Alegerea produselor KOVOSTROJ înseamnă fiabilitate, transparență și colaborare profesionistă.

CALITATE ȘI RESPONSABILITATE CERTIFICATE

KOVOSTROJ deține certificări care susțin angajamentul companiei față de calitate, responsabilitate și transparență. Sistemul de management al calității este certificat conform ISO 9001:2015, iar sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2015.

Declarația de mediu EPD, realizată conform EN 15804+A2 și ISO 14025, oferă informații privind impactul de mediu al profilelor metalice produse.


Aceste documente confirmă preocuparea KOVOSTROJ pentru produse fiabile, procese controlate și dezvoltare responsabilă.



REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

MATERIALE DE CALITATE

DURABILITATE ÎN TIMP

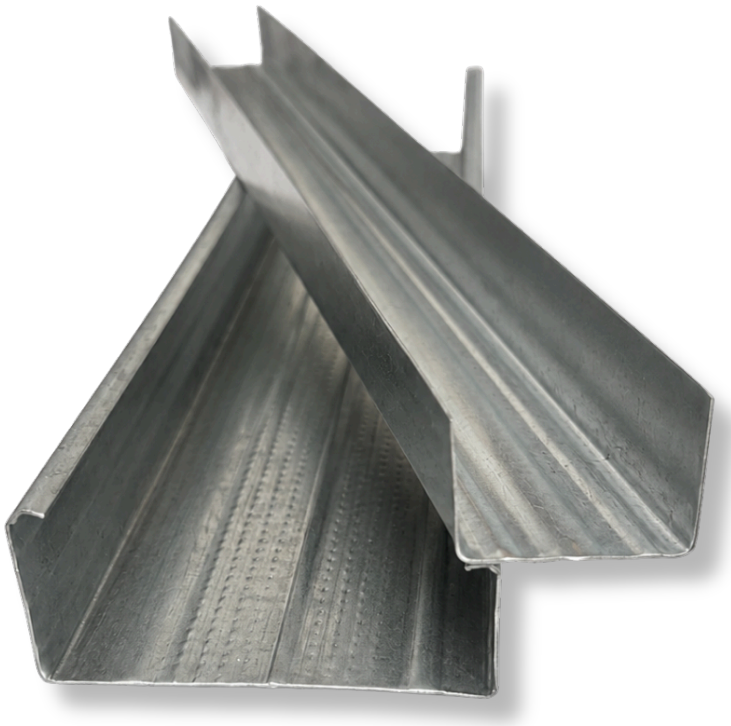

PROFILE CD & UD

Profilele CD și UD sunt realizate din oțel zincat și sunt utilizate pentru structuri metalice destinate sistemelor de gips-carton. Profilul UD are rol de ghidaj perimetral, iar profilul CD formează structura principală de susținere pentru plafoane suspendate și placări.

PREZENTARE GENERALĂ

GAMA UE1 & UE2

Gama UE1 / UE2 este destinată realizării plafoanelor cu schelet de susținere metalic, placărilor de pereți, lucrărilor noi și renovărilor. Profilul UD se utilizează ca element de ghidaj, iar profilul CD formează structura de susținere.

- GROSIME 0,50 / 0,60 mm
- PROFILE CD 60 / UD 28
- LUNGIME 3 m / 4 m

GAMA MP


Gama MP este destinată amenajărilor interioare pentru mansarde și poduri, în special pentru placarea suprafețelor înclinate și orizontale cu finisaje din gips-carton.

- GROSIME 0.45 / 0.50 mm
- PROFILE CD 60 / UD 28
- LUNGIME 3 m / 4 m

REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

MATERIALE DE CALITATE

DURABILITATE ÎN TIMP

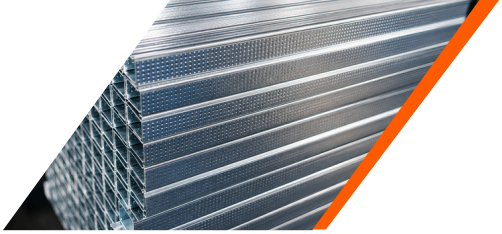

UE1 & UE2

PROFILE CD

STRUCTURA CARE SUSȚINE CALITATEA

Profilele CD60 și UD28 sunt destinate realizării structurilor metalice pentru tavane suspendate, placări de pereți și elemente decorative din gips-carton. Profilul UD28 se utilizează ca ghidaj perimetral, iar profilul CD60 formează structura principală de susținere, asigurând stabilitate și rezistență montajului.

Profil CD UE1 & UE2



UTILIZARE

- plafoane cu schelet de susținere metalic
- placări pereți, lucrări noi și renovări, mascări rosturi, realizare scafe
- structuri metalice pentru montajul plăcilor de gips-carton.


CARACTERISTICI

- Material: oțel zincat
- Strat zinc: minimum 100 g/m²
- Rezistență la tracțiune: minimum 350 N/mm²
- Clasa de reacție la foc: A1(C°)
- au înălțimea de 27 mm, lățimea tălpii de 60 mm și grosimea peretelui de 0.50 mm sau 0.60 mm.
- au secțiunea transversală în formă de C, pereții profilului având câte 3 rigidizări intermediare iar tălpile se termină cu o îndoitură la 180° spre interior pentru ancorarea dispozitivelor de suspendare.

DIMENSIUNE (mm)	LUNGIME STANDARD (mm)	GROSIME (mm)	AMBALARE (legaturi/palet)
CD60/27 mm	**3000 mm 4000 mm**	**0,50 mm 0,60 mm**	**12 buc/ legătura 240 buc/ palet**

*profilele se livrează la lungimi de 3 m și 4 m sau la alte lungimi la cererea clientului.

REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE | MATERIALE DE CALITATE | DURABILITATE ÎN TIMP

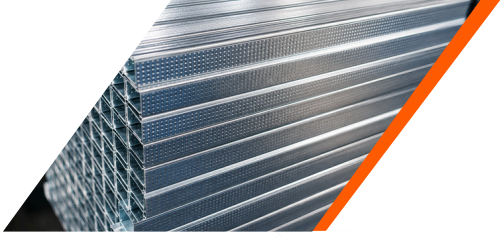

UE1 & UE2

PROFILE UD

STRUCTURA CARE SUSȚINE CALITATEA

Profilele CD60 și UD28 sunt destinate realizării structurilor metalice pentru tavane suspendate, placări de pereți și elemente decorative din gips-carton. Profilul UD28 se utilizează ca ghidaj perimetral, iar profilul CD60 formează structura principală de susținere, asigurând stabilitate și rezistență montajului.

Profil UD28 UE1 & UE2



UTILIZARE

- plafoane cu schelet de susținere metalic
- placări pereți, lucrări noi și renovări, mascări rosturi, realizare scafe
- structuri metalice pentru montajul plăcilor de gips-carton.


CARACTERISTICI

- Material: tablă din oțel zincat
- Strat zinc: minimum 100 g/m²
- au înălțimea de 27 mm, lățimea tălpii de 28 mm și grosimea peretelui de 0.50 mm și 0.60 mm.
- Clasa de reacție la foc: A1(C°)
- Baza profilului (inima) are două rigidizări intermediare
- au secțiunea transversală în formă de U
- Rezistență la tracțiune: minim 350N/mm²

DIMENSIUNE (mm)	LUNGIME STANDARD (mm)	GROSIME (mm)	AMBALARE (legaturi/palet)
UD28/27 mm	**3000 mm 4000 mm**	**0,50 mm 0,60 mm**	**12 buc/ legătura 384 buc/ palet**

*profilele se livrează la lungimi de 3 m și 4 m sau la alte lungimi la cererea clientului.

REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE | MATERIALE DE CALITATE | DURABILITATE ÎN TIMP

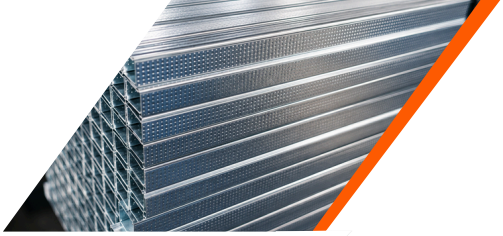

MP

PROFILE UD

STRUCTURA CARE SUSȚINE CALITATEA

Profilele CD60 și UD28 sunt destinate realizării structurilor metalice pentru placări de pereți și elemente decorative din gips-carton. Profilul UD28 se utilizează ca ghidaj perimetral, iar profilul CD60 formează structura principală de susținere, asigurând stabilitate și rezistență montajului.

Profil UD28 MP



UTILIZARE

- placări pereți, lucrări noi și renovări, mascări rosturi, realizare scafe
- structuri metalice pentru montajul plăcilor de gips-carton.
- realizarea placărilor suprafețelor înclinate și orizontale ale mansardelor și a podurilor cu finisare de ghips carton

CARACTERISTICI

- Material: tablă oțel zincat
- Strat zinc: minimum 100 g/m²
- au înălțimea de 23 mm, lățimea tălpii de 28 mm și grosimea peretelui de 0.45 mm și 0.50 mm.
- Rezistența la tracțiune: minim 350N/mm²
- Clasa de reacție la foc: A1(C°)
- Baza profilului (inima) are două rigidizări intermediare
- au secțiunea transversală în formă de U


DIMENSIUNE (mm)	LUNGIME STANDARD (mm)	GROSIME (mm)	AMBALARE (legaturi/palet)
UD28/23 mm	**3000 mm 4000 mm**	**0,45 mm 0,50 mm**	**12 buc/ legătura 384 buc/ palet**


*profilele se livrează la lungimi de 3 m și 4 m sau la alte lungimi la cererea clientului.

REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE | MATERIALE DE CALITATE | DURABILITATE ÎN TIMP

KOVOSTROJ
PROFILE PENTRU GIPS-CARTON

PROFILE CW & UW

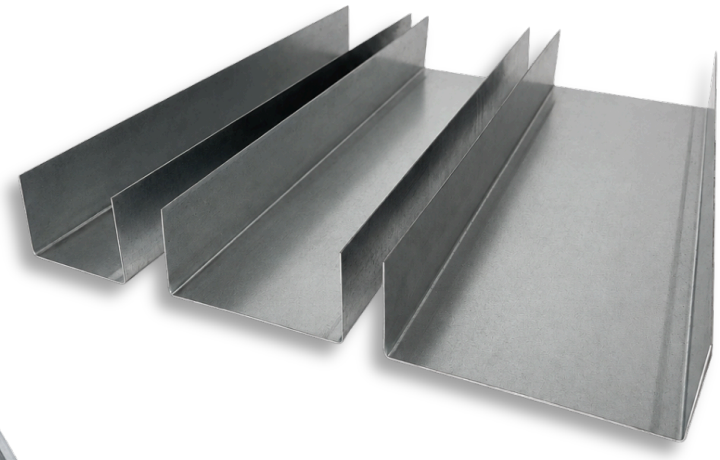

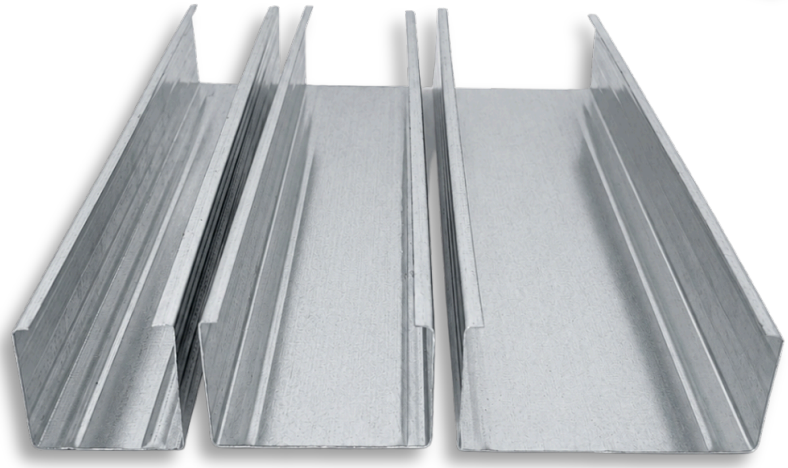

GAMA UE1 / UE2 ȘI MP

Profilul UW se folosește ca element de ghidaj, fixat pe pardoseală și plafon, iar profilul CW formează structura verticală.

PREZENTARE GENERALĂ

GAMA UE1 & UE2

Gama UE1 / UE2 este destinată lucrărilor de compartimentare interioară, placărilor de pereți, lucrărilor noi și renovărilor. Profilele UW au rol de ghidaj, iar profilele CW sunt elemente verticale portante în structura peretelui.

- GROSIME 0,50 / 0,60 mm
- PROFILE CW & UW 50 / 75 / 100
- LUNGIME 3 M / 4 M

GAMA MP


Gama MP este destinată amenajărilor interioare pentru mansarde și poduri, inclusiv placarea suprafețelor înclinate și orizontale cu finisaje din gips-carton.

- GROSIME 0,45 / 0,50 mm
- PROFILE CW & UW 50 / 75 / 100
- LUNGIME 3 M / 4 M

REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

MATERIALE DE CALITATE

DURABILITATE ÎN TIMP

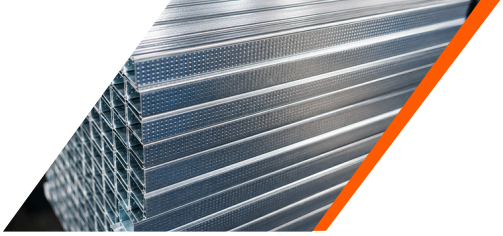

UE1 & UE2

PROFILE CW

STRUCTURA CARE SUSȚINE CALITATEA

Profilul UW are rol de ghidaj orizontal, fixându-se pe pardoseală și plafon, iar profilul CW se montează vertical în interiorul profilelor UW, formând scheletul portant al peretelui.

UTILIZARE


- realizarea pereților de compartimentare cu finisaje din gips-carton;
- alcătuirea scheletelor metalice pentru pereți interiori;
- placări de pereți la lucrări noi și renovări;
- se montează vertical în profilele UW, la distanțe stabilite prin proiect.

CARACTERISTICI


- Material: tablă metalică zincată
- secțiune transversală în formă de C;
- pereții profilului au 3 nervuri de rigidizare pe tălpi și 2 nervuri pe inimă;
- disponibil în variantele **CW 50, CW 75 și CW 100;**
- grosime perete: 0,50 mm / 0,60 mm;

GAMA DE PROFILE CW


CW 50

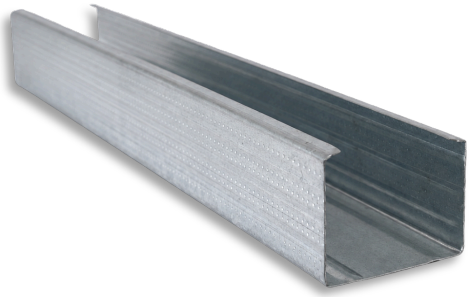

CW 75

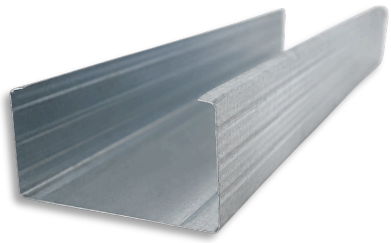


CW 100

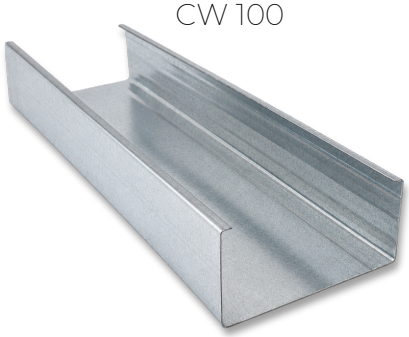

TIP PRODUS	DIMENSIUNI MM	TIP PRODUS	DIMENSIUNI MM	TIP PRODUS	DIMENSIUNI MM
UE1-CW 50	48,5 / 48,8 / 47	UE1-CW 75	48,5 / 73,8 / 47	UE1-CW 100	48,5 / 98,8 / 47
UE2-CW 50	40 / 49 / 38,5	UE2-CW 75	40 / 74 / 38,5	UE2-CW 100	40 / 99 / 38,5

*profilele se livrează la lungimi de 3 m și 4 m sau la alte lungimi la cererea clientului.

REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE | MATERIALE DE CALITATE | DURABILITATE ÎN TIMP

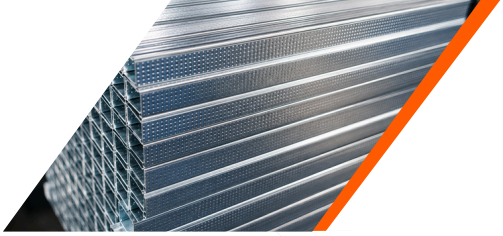

MP

PROFILE CW

STRUCTURA CARE SUSȚINE CALITATEA

Profilul UW are rol de ghidaj orizontal, fixându-se pe pardoseală și plafon, iar profilul CW se montează vertical în interiorul profilelor UW, formând scheletul portant al peretelui.

UTILIZARE


- realizarea pereților de compartimentare cu finisaje din gips-carton la mansarde și poduri la înălțimi limitate la 4 m
- alcătuirea scheletelor metalice pentru pereți interiori;
- placări de pereți la lucrări noi și renovări;
- se montează vertical în profilele UW, la distanțe stabilite prin proiect.

CARACTERISTICI


- Material: tablă metalică zincată
- secțiune transversală în formă de C;
- pereții profilului au 3 nervuri de rigidizare pe tălpi și 2 nervuri pe inimă;
- disponibil în variantele **CW 50, CW 75 și CW 100;**
- grosime perete: 0,45 mm / 0,50 mm;

GAMA DE PROFILE CW

CW 50

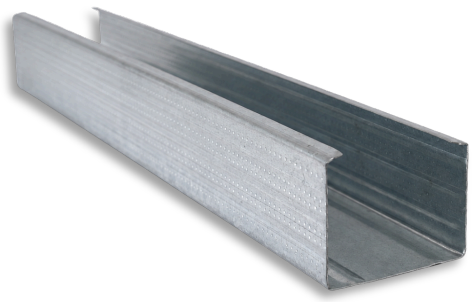

CW 75

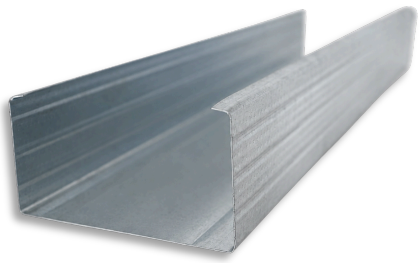


CW 100



TIP PRODUS	DIMENSIUNI MM	LUNGIME STANDARD MM	GROSIME MM	AMBALARE
MP - CW 50	37 / 49 / 34,7	3000 / 4000	0,45 / 0,50 mm	12 buc/ legatura 144 buc/ palet
MP - CW 75	37 / 74 / 34,7			
MP-CW 100	37 / 99 / 34,7			

*profilele se livrează la lungimi de 3 m și 4 m sau la alte lungimi la cererea clientului.

REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE | MATERIALE DE CALITATE | DURABILITATE ÎN TIMP

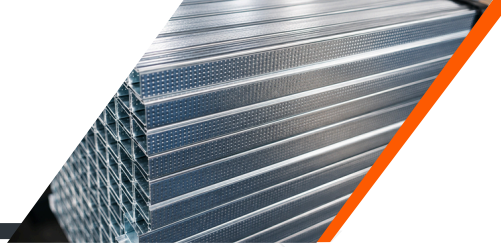

PROFILE UW

GAMA UE1 & UE2

CARACTERISTICI


- Material: tablă metalică zincată
- secțiune transversală în formă de U;
- profilul are 2 nervuri de rigidizare pe inimă;
- disponibil în variantele UW 50, UW 75 și UW 100;
- înălțimea laturilor: 40 mm pentru UE1 și 35 mm pentru UE2;
- grosime perete: 0,50 / 0,60 mm;

UTILIZARE


- realizarea pereților de compartimentare cu finisaje din gips-carton;
- fixare pe pardoseală și plafon;
- ghidaj pentru profilele verticale CW;

GAMA DE PROFILE UW


UW 50

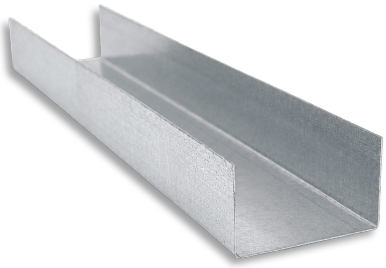

UW 75

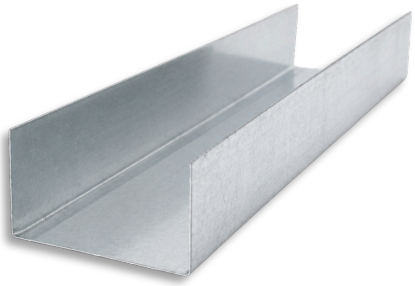

UW 100

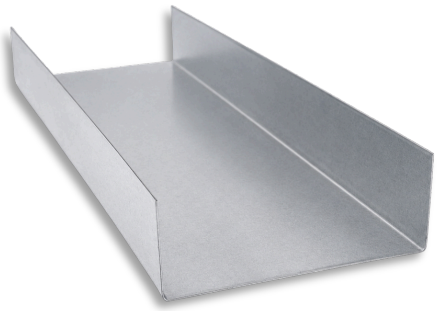

TIP PRODUS	DIMENSIUNI MM	LUNGIME MM	GROSIME MM	AMBALARE
UE1-UW 50	40 / 49,8 / 40	3000 / 4000	0,50 / 0,60	12 buc leg / 144 buc palet
UE1-UW 75	40 / 74,8 / 40			
UE1-UW 100	40 / 99,8 / 40			
UE2-UW 50	35 / 49,8 / 35			
UE2-UW 75	35 / 74,8 / 35			
UE2-UW 100	35 / 99,8 / 35			

*profilele se livrează la lungimi de 3 m și 4 m sau la alte lungimi la cererea clientului.

REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

MATERIALE DE CALITATE

DURABILITATE ÎN TIMP



PROFILE UW

GAMA MP


CARACTERISTICI

- secțiune transversală în formă de U;
- profilul are 2 nervuri de rigidizare pe inimă;
- disponibil în variantele UW MP 50, UW MP 75 și UW MP 100;
- înălțimea laturilor profilului: 30 mm;
- grosime perete: 0,45 / 0,50 mm;

UTILIZARE

- amenajări interioare pentru mansarde și poduri; placarea suprafețelor înclinate și orizontale cu finisaje din gips-carton;
- ghidaj pentru profilele verticale CW MP;
- structuri metalice ușoare pentru lucrări interioare;
- lucrări de compartimentare și placare în spații de mansardă sau pod.

Profil UW MP 50 | **Profil UW MP 75** | **Profil UW MP 100**

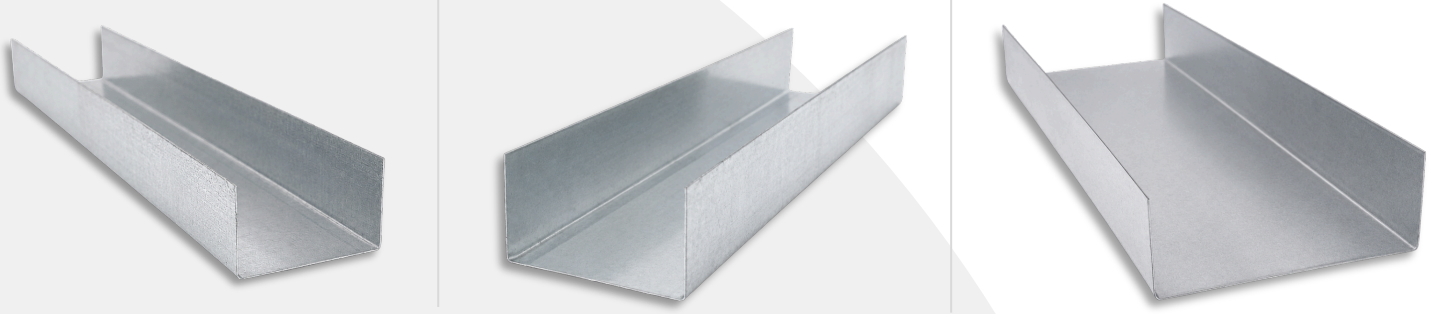

TIP PRODUS	DIMENSIUNI MM	LUNGIME MM	GROSIME MM	AMBALARE
MP - UW 50	30 / 49 / 30	3000 / 4000	0,45 / 0,50	12 buc leg / 144 buc palet
MP - UW 75	30 / 74 / 30			
MP - UW 100	30 / 99 / 30			

*profilele se livrează la lungimi de 3 m și 4 m sau la alte lungimi la cererea clientului.

REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE | MATERIALE DE CALITATE | DURABILITATE ÎN TIMP



PROFILE
CW & UW 125/150

Caracteristici

CW 125
Secțiune în formă de C
3 nervuri pe fiecare talpă + 2 nervuri pe inimă
Dimensiuni: 124,8 × 48,5 × 47 mm
UW 125
Secțiune în formă de U
3 nervuri pe fiecare talpă + 2 nervuri pe inimă
Dimensiuni: 125 × 40 mm
CW 150
Secțiune în formă de C
3 nervuri pe fiecare talpă + 2 nervuri pe inimă
Dimensiuni: 149,8 × 48,5 × 47 mm
UW 150
Secțiune în formă de U
3 nervuri pe fiecare talpă + 2 nervuri pe inimă
Dimensiuni: 150 × 40 mm

Utilizare

- realizarea pereților de compartimentare cu finisaje din gips-carton;
- realizarea structurilor pentru pereți de compartimentare, cu fixare în pardoseală și plafon;
- placarea pereților în lucrări noi și renovări;
- utilizare în construcții civile și industriale;
- CW 125/150 se utilizează ca profil vertical portant al structurii;

TIP PRODUS	DIMENSIUNI MM	LUNGIME MM	GROSIME MM	AMBALARE
CW 125	48,5 / 124,8 / 47	3000 / 4000	0.60 / 0.70	12 buc leg/ 48 buc/palet
UW 125	40 / 125 / 40			
CW 150	48,5 / 149.8 /47			
UW 150	40 / 150 / 40			


*profilele se livrează la lungimi de 3 m și 4 m sau la alte lungimi la cererea clientului.

REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE
MATERIALE DE CALITATE
DURABILITATE ÎN TIMP

UW CUSTOM

PROFILE UW CU DIMENSIUNI PERSONALIZABILE

Soluții speciale pentru proiecte cu cerințe atipice

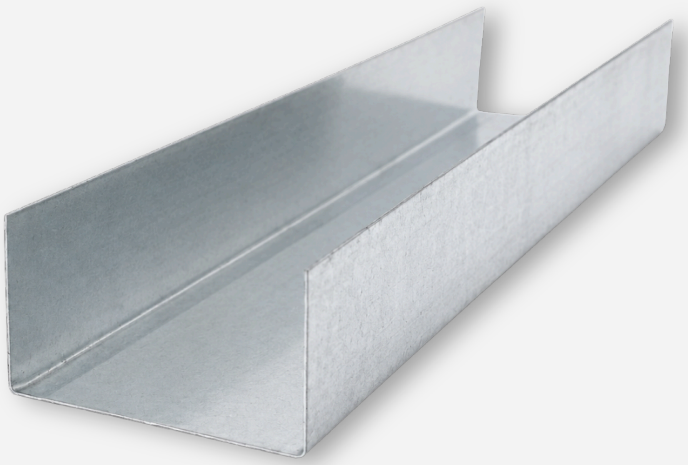

DIMENSIUNI LA COMANDĂ

FLEXIBILITATE ÎN PROIECTARE


TABLĂ ZINCATĂ DE CALITATE

DESPRE PRODUS

Profilele UW speciale sunt realizate la comandă pentru proiecte în care dimensiunile standard nu răspund cerințelor tehnice.

Baza profilului și cele două laturi pot fi adaptate în funcție de specificațiile proiectului.

SCHIȚĂ TEHNICĂ

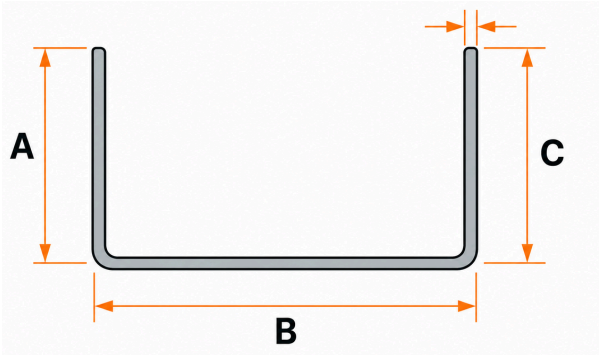

DIMENSIUNI

Cele mai uzuale:

Profil	Înălțime	Lățime	Înălțime	Grosime
UW	60 mm	50 mm	60 mm	la cerere
	60 mm	75 mm	60 mm	
	60 mm	100 mm	60 mm	


SPECIFICAȚII TEHNICE

- Lungime: MAX. 3000 mm
- Înălțime: până la 280 mm
- Lățime: până la 120 mm
- Grosime: 0,40 - 1,00 mm

REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

MATERIALE DE CALITATE

DURABILITATE ÎN TIMP

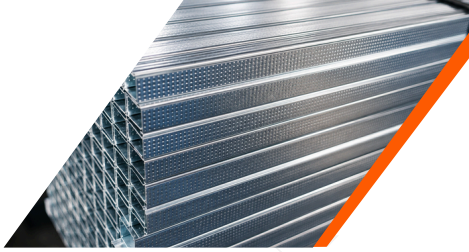

PROFILE UA

PROFILE METALICE PENTRU RIGIDIZĂRI

SOLUȚII PENTRU RANFORSĂRI, TOCURI DE UȘI ȘI FERESTRE

CARACTERISTICI GENERALE

- secțiune transversală în formă de U;
- inima profilului este perforată;
- înălțime profil: 40 mm;
- lățimi disponibile: 50 / 75 / 100 mm;
- grosime perete: 2,00 mm;
- lungimi standard: 3 m / 4 m;
- Rezistență la tracțiune: minim 350N/mm^2

UTILIZARE

- rigidizarea tocurilor de uși și ferestre;
- ranforsarea golurilor în pereți de compartimentare;
- realizarea compartimentărilor care necesită rezistență suplimentară;
- lucrări unde este necesar un suport puternic;
- fixare cu colțare de tip L, conform cerințelor de montaj.

PREZENTARE GENERALĂ

NOU: ALTE DIMENSIUNI!

UA 125 | UA 150

UA 50


Dimensiune: 40 / 49,8 / 40 mm
Grosime: 2,00 mm
Lungimi standard: 3000 / 4000 mm


UA 75


Dimensiune: 40 / 74,8 / 40 mm
Grosime: 2,00 mm
Lungimi standard: 3000 / 4000 mm

UA 100

Dimensiune: 40 / 99,8 / 40 mm
Grosime: 2,00 mm
Lungimi standard: 3000 / 4000 mm

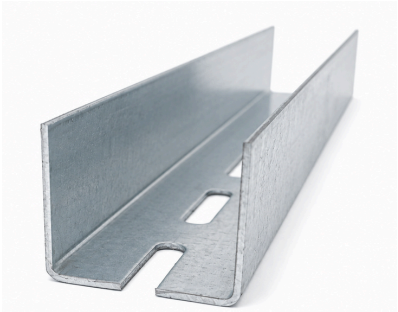

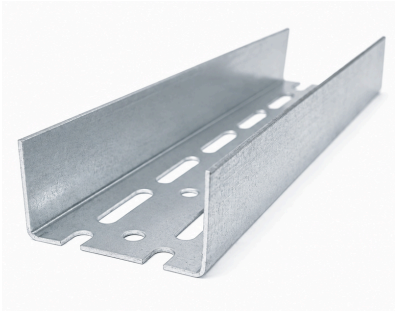


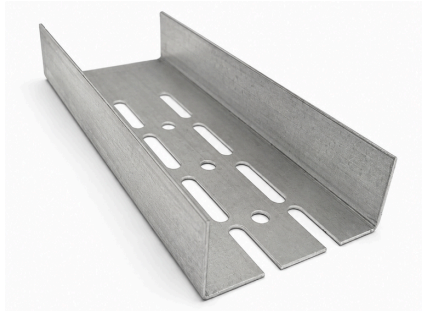

*profilele se livrează la lungimi de 3 m și 4 m sau la alte lungimi la cererea clientului.

REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE | MATERIALE DE CALITATE | DURABILITATE ÎN TIMP


ACCESORII PENTRU SISTEME DE GIPS-CARTON




Bridă reglabilă multiplă 60/125 mm




Bridă reglabilă multiplă



Suspendare CD pentru lemn
170 mm/ 270mm



Bridă reglabilă multiplă lungă
200 mm , 300 mm



Bridă reglabilă multiplă
120 -0,80 mm SPECIAL



Diblu Nylon Rapid cu Șurub 6x60



Tijă susținere cu inel
(125mm, 250mm, 375mm, 500mm, 750mm, 1000mm)




Bridă reglabilă simplă
3-6, 6-9, 9-12



Colțar UA
(UA50, UA75, UA100)




Set șurub cu piuliță antivibrație pentru UA/Colțar




Piesă suspendare CD




Lamelă flexibilă/ prelungitor/ tijă



Piesă îmbinare liniară CD



Piesă încrucișare CD cu blocaj



Piesă încrucișare CD



Piesă Ancorare Simplă CD

KOVOSTROJ

PROFILE PENTRU GIPS-CARTON

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNCREDERE!

KOVOSTROJ rămâne partenerul dumneavoastră de încredere pentru soluții complete în domeniul construcțiilor moderne.

Continuăm să investim în calitate, tehnologie și oameni, pentru a vă oferi produse fiabile, precizie și servicii la cele mai înalte standarde.

CALITATE
GARANTATĂ

Materiale
DE TOP

PRECIZIE
ȘI DURABILITATE

Partener
de încredere



CONSTRUIM ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR.

KOVOSTROJ SRL
Loc. Mihai Viteazu, județul Cluj,
Str. Transilvaniei nr. 26

T:+4 0264 286 090
comercial@kovostroj.ro

www.kovostroj.ro

PRODUCĂTOR ROMÂN

KOVOSTROJ

PROFILEAZĂ-TE PE NOI

ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | EPD